



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1. DADOS DA OBRA

Projeto: Reforma de Prédios Públicos

Finalidade: Reforma e Adequação

Localização: Comunidade Bem Querer, Distrito - Município de Riacho dos Machados

Cidade: Riacho dos Machados – MG

Area: 127,70 m²

2. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever uma obra de reforma na Unidade Básica de Saúde, localizada na Comunidade Bem Querer, Zona Rural, Município de Riacho dos Machados - MG, que tem por objetivo adequar os espaços da unidade, melhorando o fluxo de funcionamento.

A reforma da edificação contempla área de 127,70 m. A edificação existente é em alvenaria, com paredes revestidas por reboco e pintura ou por cerâmica, forro de laje rebocada e pintada e telhado com telhas de fibrocimento.

3. SERVIÇOS INICIAIS

O projeto arquitetônico está composto de prancha contendo planta baixa de reforma e detalhamentos necessários. Acompanha o projeto arquitetônico o presente memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro e ART de projeto.

4. INSTALAÇÃO

Em local adequado, será afixado uma placa com as indicativas do projeto e dos responsáveis técnicos da obra, obedecendo-se aos padrões estipulados pelo município.

5. RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E RACHADURAS NAS PAREDES



As trincas deverão ser abertas com espátula, ampliando sua abertura, e posteriormente deverão ser limpas. Esses recortes receberão massa acrílica, seguindo as recomendações do fabricante.

As paredes com problema de mofo e bolor deverão ser raspadas, a fim de remover qualquer bolha e todo o acabamento de massa fina e pintura que possa estar solto, após a raspagem, deverá ser realizado um lixamento em toda a parede, removendo qualquer partícula solta que possa ter ficado.

Depois do lixamento, a parede deverá ser limpa, não deixando nenhum fragmento de poeira. As áreas danificadas deverão ser preenchidas com massa corrida que, após a secagem, deve ser lixada garantindo a uniformidade da superfície, e novamente limpa para remoção da poeira.

6. PINTURA

A unidade básica de saúde deve receber nova pintura externa e interna.

Toda a superfície a ser pintada deve ser lixada, para retirar toda a tinta existente, e posteriormente devem ser limpas com cuidado, de modo especial ao acabamento do reboco em cantos, caixas de luz, vãos de portas e janelas.

Todas as paredes, exceto as revestidas com azulejos, serão pintadas com tinta acrílica sobre reboco, sendo executadas 2 demãos em cores a definir.

7. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Todas as retiradas e demolições deverão ser consideradas previamente com a análise do projeto de demolição, com os serviços indicados na planilha e, ainda, deverão ser consultadas à FISCALIZAÇÃO.

Concluídos os trabalhos, deverá proceder a limpeza e a locação das áreas trabalhadas, dos eixos das edificações conforme projeto.

8. LIMPEZA FINAL


Após a execução de todas as etapas de serviços da obra, a edificação e suas adjacências serão totalmente limpos, com a remoção dos entulhos.

9. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO



Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico.

A licitante deverá apresentar uma ou mais Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Certidões de Acervo Operacional (CAO), emitidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais que atuarão como responsáveis técnicos e/ou da empresa licitante. As certidões devem comprovar a execução de obras de reforma em edificações públicas ou privadas de uso coletivo, preferencialmente em **UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OU ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE PORTE E COMPLEXIDADE EQUIVALENTES** demonstrando similaridade com as características e exigências do objeto desta licitação e que demonstre a capacidade de execução com quantidades igual ou superior ao fornecimento de 55 m² (cinquenta e cinco metros quadrados) de **COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM** quantidades correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevância da obra.

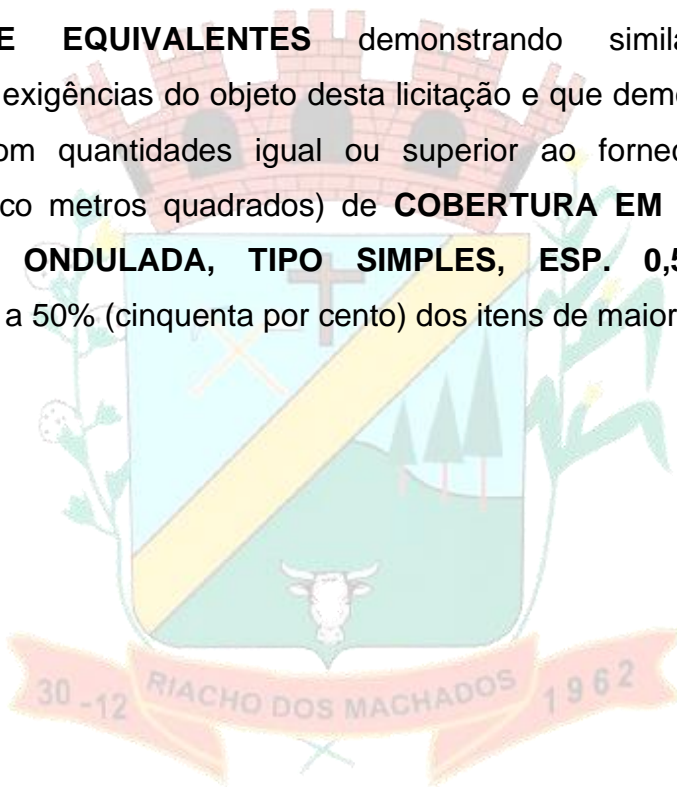



ANALISE GERAL:

CONCLUSÃO

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa aprovação da secretaria de obras da Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados - MG.

Todos os serviços e matérias empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições e funcionamento e segurança de todas as instalações.

ITENS OBRIGATORIOS:

- **Antes do início da obra deverá apresentar a ART de execução, bem como todos documentos solicitados em edital.**

SANTIAGO APARECIDO DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA MG 233.416/D

RICARDO DA SILVA PAZ
Prefeito Municipal
Riacho dos Machados - MG